

GOING FUTURE TODAY.



Receiverspeisbarer Multischalter

preisgünstig

kompakt




SAM 58 R

 Made in Germany

- vier SAT-Ebenen
- terrestrischer Eingang
- Stromversorgung über Receiver
- sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis
- extrem kompakte Bauform



Anlagenbeispiel

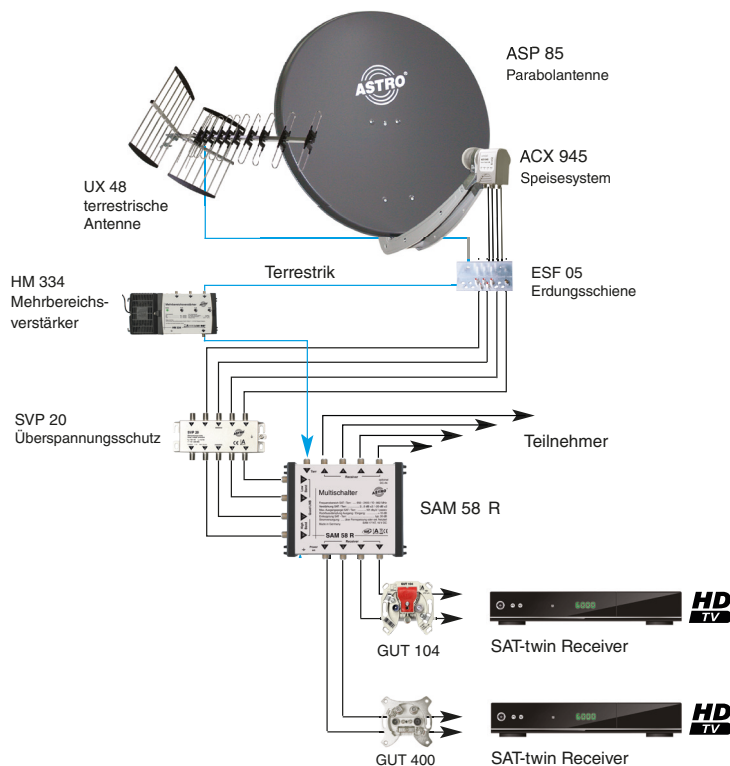

Typ		SAM 58 R
Bestellnummer		360 504
EAN-Code		4026187194109
Receiver-Ausgänge		8
SAT-Bereich		
Frequenzbereich	[MHz]	950 - 2400
Ausgangspegel	[dBμV]	101 (für 35 dB IMA 3)
Entkopplung		
Ebenenentkopplung	[dB]	typ. 30
SAT / Terrestrik	[dB]	typ. 30
Verstärkung		
	[dB]	2...5 ± 2
Rückflusdämpfung		
Ausgang / Eingang	[dB]	> 10
Terrestrischer Bereich		
Frequenzbereich	[MHz]	10 - 862 (passiv)
Dämpfung	[dB]	20 ± 2
Maximaler Ausgangspegel	[dBμV]	passiv
Rückflusdämpfung		
Ausgang / Eingang	[dB]	> 10
Allgemeine Daten		
Anschlüsse		F-Buchsen; DC-Konnektor: RCA female
Stromaufnahme (Receiverspeisung)	[mA]	20
EMV		entspricht EN 500083-2
Schaltbefehle		13/18 V, 0/22 kHz
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...70
Abmessungen (B x H x T)	[mm]	130 x 110 x 45