



U 224

Rückseite, AC version:

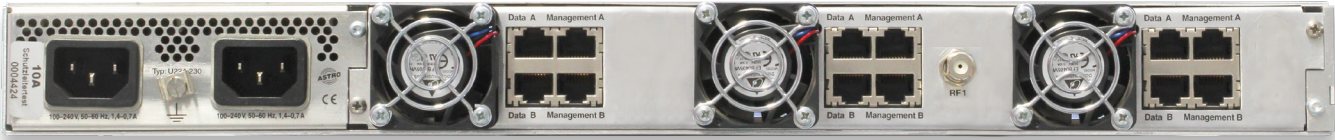

Rückseite, DC version:

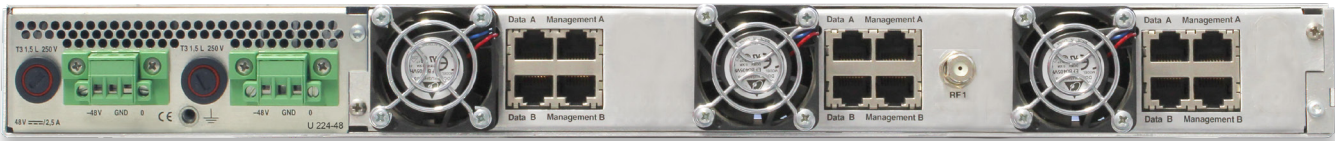

Typ	U 224-230		U 224-48
Bestellnummer	380 227		380 228
EAN-Code	4026187194635		4026187194727
Netzwerkeinstellungen (zum Uxx passiv weitergeleitet)			
Management	3 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45)		
Daten	3 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45)		
Protokoll	IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, SNMP, IGMPv3		
Transportstrombearbeitung			
TS Decapsulation	UDP, UDP / RTP, 1-7 packets, FEC, SPTS, MPTS		
Paketlänge	[Bytes]	188 / 204	
Dekodierung			
Video	H.264/AVC Level 4.1 HP, MPEG-2 MP@HL		
Audio	MPEG-1/2 Layer 1/2, (HE-)AAC, AC3*		
Daten	Teletext, VPS, WSS, Teletext Untertitel, DVB Untertitel		
PALMmodulator			
Anzahl der Ausgangskanäle	bis zu 24		
Konnektoren	[Q]	75, F-Buchse	
Frequenzbereich	[MHz]	47 - 862, digitale Modulation	
Ausgangspegel	[dB μ V]	maximal 104	
Reflexionsdämpfung	[dB]	≥ 14	
Nebenwellenwiderstand	[dB]	≥ 60	
Stereoübersprechen	[dB]	> 55	
Restträgergenauigkeit	[%]	1	
TV Standard	PAL B/G, D/K, M, N, SECAM, SECAM L, A2/NICAM, NTSC mono		
Audio Standard	A 2, A 2+, A 2-, Nicam		
Video-Rauschabstand	[dB]	≥ 60	
Allgemeine Daten			
Eingangsspannung	[V]	100 - 240 (50 / 60 Hz)	-40...- 60 DC
Leistungsaufnahme	[W / VA]	122, 132 bei zwei redundanten Netzteilen	113 bei 48 V
Abmessungen	1 HE, 19 Zoll		
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0 ... +45	

* AC-3 wird nur von den Typen U 224-230 AC3 (Bestellnummer 380 230) und U 224-48 AC3 (Bestellnummer 380 229) unterstützt.